easy
mobile

Headphone
FREEDOM 2
Bluetooth

Manual de Instruções

Alta qualidade Fone de Ouvido Sem Fio - Bluetooth
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes para a segurança de uso, e mantê-lo conservado.

Observe os seguintes itens:
1. Por favor, use o controle das músicas e do volume do fone de ouvido.
2. Não use o fone de ouvido em um ambiente potencialmente perigoso, para garantir a segurança.
3. Deve tentar evitar o uso de fones de ouvido para ouvir música durante a condução no trânsito, marcar ou receber chamadas de telefone, perigo na distração.
4. Coloque o fone de ouvido fora do alcance das crianças para evitar o risco de utilização indevida.
5. Evite água quando limpar o fone de ouvido, de modo a não prejudicar a qualidade do som ou volume.
6. O aumento contínuo do volume deve ser evitado, porque você pode não ouvir o som ao redor, ou também evite o volume muito alto, use no volume apropriado.
7. Sentindo desconforto, irritação ou outros efeitos adversos ao usar fones de ouvido, por favor, pare de usar imediatamente
8. Evite armazenar ou usar os fones de ouvido a uma temperatura inferior a -15 °C ou superior a 55 °C ambiente, caso contrário ele irá diminuir a vida útil da bateria do fone de ouvido. Este fone de ouvido é adequado para uma temperatura de -15 °C (5 °F) ~ 55 °C (131 °F).

Carga e Bateria
Atenção:
1. Antes de carregamento, por favor, verificar e confirmar se o cabo de carregamento é original.
2. Use o cabo de carregamento incluído para carregar o fone de ouvido, caso contrário, pode ser danificado.
3. A bateria recarregável não é removível. Não tente remover a bateria do fone de ouvido, ou poder ser danificado.

Carregamento:
1. Desligue o fone de ouvido antes de carregar.
2. Conecte o plugue micro-USB na porta de energia de ouvido, com o plugue USB para carregador USB ou outro dispositivo de carga.
   A luz vermelha está acesa quando estiver carregando.
   (Observar as normas de segurança).
3. Período carregando: 3 horas; A luz azul é ligada após recarga total.

PS. Nota:
1. No modo **DESLIGADO**, pressione o botão "multifuncional" durante 3 segundos até a luz azul piscar para entrar no modo Bluetooth, o fone de ouvido se conecta automaticamente com o seu aparelho.

BOTÕES DE FUNÇÃO:

1- MICRO USB
2- Porta de energia
3- Entrada de áudio 3,5mm
4 -Luz de LED
5- Microfone embutido
6- Volume (+)
7- Volume (-)
8- Botão Multifuncional

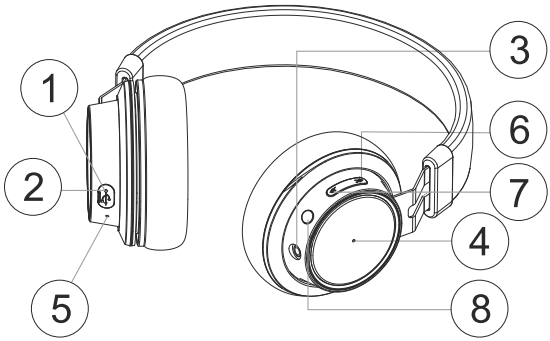

Conteúdo da embalagem Freedom 2

- Fone de Ouvido Sem Fio – Bluetooth: 1pc
- Cabo de áudio 3.5mm: 1pc
- Cabo Micro USB: 1pc
- Manual do Usuário Freedom 2 : 1pcs

Ligado & Desligado:

1. No modo DESLIGADO, pressione o botão "multifuncional" durante 3 segundos (luz azul pisca três vezes, enquanto apresenta mensagem de voz "POWER ON").
2. No modo LIGADO, pressione o botão "multifuncional" por 3 segundos (luz vermelha pisca enquanto apresenta mensagem de voz "POWER OFF").

Etapas para emparelhamento (conexão) Bluetooth:

1. Conecte o Freedom 2 ao seu aparelho (ou outro dispositivo utilizado para a conexão Bluetooth) na distância aproximada de 1 m.
2. No modo DESLIGADO, pressione o botão "multifuncional" por 5 segundos, observe a mensagem de voz "POWER ON" e "PAIRING". (O LED vai piscar luzes vermelhas e azuis alternadamente).
3. Abra a função Bluetooth de seu celular.
4. Procure e escolha "Freedom2"
5. Quando for solicitado um PIN ou senha, digite 0000, se a luz azul acender por 1 segundo, a ligação foi bem-sucedida. (Nota: Se o seu aparelho suporta SSP - Secure Simple Pairing, não precisará de senha).

Tempo de emparelhamento tem a duração de 3 minutos, se a luz azul está desligada e houve mensagem de voz "POWER OFF", o modo de emparelhamento Bluetooth parou. Se você não tiver emparelhado com êxito, repita os passos 1-5 para emparelhar novamente.

Fone de ouvido Bluetooth desconectou, por favor, reconecte:
Quando o fone de ouvido Bluetooth e o aparelho se desligam devido a distância, um som "beep" é emitido duas vezes, e alertará a cada 20 segundos. Se o fone de ouvido Bluetooth estiver perto do aparelho Bluetooth de volta dentro de dois minutos, ele irá reconectar automaticamente. Caso contrário, ele vai desligar automaticamente após cinco minutos.

Atendendo a chamadas telefônicas:
No modo LIGADO, quando as chamadas chagam, um sinal sonoro avisará da ligação, clique no botão "multifuncional" para atender a chamada.

Desligar a chamada telefônica: Durante uma chamada, pressione o botão "multifuncional" para terminar a chamada.

Rejeitar uma chamada telefônica: Quando tiver alguma chamada chegando, dê um duplo clique no botão "multifuncional" uma vez para rejeitar a chamada.

Transferência mútua do som:
Durante uma chamada pressione o botão "multifuncional" durante 1 segundo e o som será transferido para o telefone após um som "beep", em seguida, pressione botão "multifuncional" durante 1 segundo e será transferido de volta para o fone de ouvido após o "beep".

Mudo LIGADO/DESLIGADO:
Durante uma chamada, clique duas vezes no botão "multifuncional" para iniciar mudo, em seguida, clique duas vezes no botão "multifuncional" para desativar o mudo, e há dois sinais sonoros.

Chamada em espera:
Durante uma chamada, quando receber uma
segunda chamada, clique duas vezes no botão "multifuncional" para colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda chamada. Então clique duas vezes no botão "multifuncional" novamente para colocar a segunda chamada em espera e retornar à primeira chamada. Clique no botão "multifuncional" para encerrar a chamada atual e seguirá para a segunda chamada.

Conecte dois celulares:
1. Após a ligação com o primeiro aparelho, desligue o fone de ouvido Bluetooth, então pressione e segure botão "multifuncional" durante 5 segundos até que as luzes azuis estejam piscando para entrar no modo de busca, a função Bluetooth será aberta para o segundo aparelho, procure dispositivos
Bluetooth e clique em "Freedom2" para completar a ligação;
Encontrar "Freedom2" para o primeiro celular e clique para completar a ligação entre dois aparelhos Bluetooth.

2. Quando o primeiro aparelho chamar, pressione no botão "multifuncional" para atender a chamada de telefone; quando o segundo aparelho chamar, clique duas vezes no botão "multifuncional" para realizar a primeira chamada de telefone e atender a Segunda chamada.
3. Pressione duas vezes no botão "multifuncional" para alternar chamadas entre dois telefones celulares.
4. Clique no botão "multifuncional" para desligar a chamada atual e recuperar uma chamada em espera.

Discar novamente: Em qualquer modo, clique duas vezes no botão "multifuncional" para discar novamente o último número de telefone.

Discagem por voz: Em qualquer modo, clique duas vezes em "Volume (-)" para ouvir o sinal sonoro, diga o número de telefone para discar a chamada desejada (funciona apenas se o seu aparelho for compatível com esta função).

Playing / Pausa: Quando estiver ouvindo música, clique no botão "multifuncional" para tocar ou parar.

Seleções de música: Quando estiver ouvindo música, pressione e segure "Volume (-)" para pular para a próxima música, pressione e segure o "Volume (+)" para saltar para a anterior.

Controle de volume:
1. Quando estiver ouvindo música, pressione o "Volume (+)" uma vez para aumentar um nível de som; ouvirá um "beep" alto quando o volume estiver no máximo.
2. Quando estiver ouvindo música, pressione "Volume (-)" uma vez para reduzir um nível de som; ouvirá um "beep" pequeno quando o volume estiver no mínimo.

Ouvindo com cabo de áudio 3.5mm: Conecte o plugue de áudio de 3,5mm no fone de ouvido e no aparelho para ouvir música, a função do Bluetooth será cancelada imediatamente.

Reiniciar:
No modo LIGADO, enquanto pressiona "Volume (-)" e "Volume (+)" por 5 segundos e a luz azul pisca 3 vezes, limpa todos os dados e redefine com as configurações de fábrica.

Alarme de voltagem baixa:
Ouvirá uma mensagem dizendo "Battery Low" quando a carga da bateria estiver abaixo de 3.3V.

Especificação:
Driver Unit: (p4omm super bass speakers)
Distância: 10 m
Tempo em uso: aprox. 14 hours
Tempo em espera: aprox. 500 hours
Tempo para recarga: 3 hours
Bateria: 300mAh Li-Po recarregável
Entrada: 3.5mm
Support: A2DP1.2 AVRCP1.4 HFP1.6 HSP1.2
Empedância: 32 +/-15%
Frequência: 20Hz-20KHz
Ambiente para uso: -10 - 60°C
Peso Líquido: 220g

easy mobile

Inovação para ir mais longe.